

**TERMÉK MEGNEVEZÉSE: ALPESI BABAHÁZ BITUMENES ZSINDELYFEDÉSEL
CIKKSZÁM: SB-001**

Gyártó: Somogyi Kft., 5630 Békés, Jámor u. 2.
Tel.: (30) 435-5210, (30) 269-0072. Tel./fax: (66) 417-494.

Befoglaló mérete: 2 m × 2 m × 2,3 m (hossz, szélesség, magasság)

Területigény: 5 m × 5 m

Ajánlott korcsoport: 0–14 éves korig.

**MŰKÖDÉS, LEÍRÁS**

A szerkezet önmagában mozgó, mozgatható alkatrészeket nem tartalmaz, működtetést nem igényel. A játék megfelel az érvényben lévő európai mintát követő magyar szabványoknak, szakhatósági előírásoknak, a MEEI Kft. a TÜVRheinland® Csoport tagja által bevizsgálta, minősített termék.

Az ajánlott korcsoport foglalkoztatására vehető igénybe, a biztonsági követelmények betartása mellett. Speciális ütécscillapító burkolat kialakítása nem kötelező, mivel a legfelső elem talajtól mért távolsága nem haladja meg az 1 métert, de a burkolat meg kell, hogy feleljen az 1. ábrán feltüntetett előírásoknak.

ANYAGA: Vákuumszártott (15%), felületkezelt akácfa.

ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK): MSZ EN 1176-1:1999

GARANCIA: 1 év.

KÖVETELMÉNYEK

- Ügyeljünk arra, hogy a játékot nem használó gyermekek a védőtávolságon kívül tartózkodjanak!
- Az esetlegesen nem biztonságos eszközöz való hozzáférést meg kell akadályozni! Az eszköz nem tekinthető biztonságosnak: ha nincs biztonságosan szerelve, ha az ütésznyelő felület még nincs kész, ha karbantartással nem tartható fenn a működés biztonsága.
- Szerelésnél, ellenőrzésnél a gyártó által kiadott tájékoztatóban szereplő utasításokat szigorúan be kell tartani!

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS

A játszótéri eszköz intenzív igénybevétele fokozott felülvizsgálatot és ápolást igényel!

Naponkénti ellenőrzés:

Térjen ki a tisztaság, az eszköz és a talaj közötti tér, és a talajfelület állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálatára. A szabad és esési területet rendben kell tartani, az üvegdarabokat és más hordalékokat, szennyeződésekkel, szemetet el kell távolítani!

Hetente ellenőrizzük:

- A felületvédelem állapotát szemrevételezéssel. A sérült felületet ki kell javítani felületvédő anyaggal!
- A kötőelemek állapotát a szerkezet mozgásával/megrángatásával, villáskulccsal. Az esetlegesen meglazult kötőelemeket meg kell húzni! E művelet következtében a fa engedhet a szorításnak, és egyre jobban behúzza a csavarfejet, miközben a csavarvég egyre nagyobb mértékben áll ki a szerkezetből. A karbantartások során az ilyen csavarvégeket le kell vágni.
- A repedéseket. A repedés a fánál természetes jelenség, repedések megjelenésére számítani kell! A 8 mm-t meg nem halladó szélességű repedések megengedettek, ha nem csökkentik a szerkezet teherbíró képességét. Amennyiben 8 mm-nél szélesebb, vagy a teherbíró képességet jelentősen csökkentő repedés keletkezik, a játék használatát meg kell szüntetni! A gyártót értesíteni kell!



A meghibásodott, elhasználódott szerkezeti alkatrészeket cserélni kell. A csereszabatos alkatrészeket a gyártótól szükséges beszerezni.

Ha a berendezés egy részét javítás vagy karbantartás miatt leszerelik, akkor a talajon maradó rögzítést le kell biztonságosan takarni.

A terméket a törvény előírásainak megfelelően két évente egyszer egy arra kijelölt szervezettel ellenőriztetni kell!

A nem megfelelő karbantartásból adódó szavatossági időn belüli meghibásodások javítására a szavatossági jogok nem érvényesek.

A termék az esztétikus jelleg és minőség megtartása végett két évente Sadolin Plus festékkel teljes felületkezelést igényel.

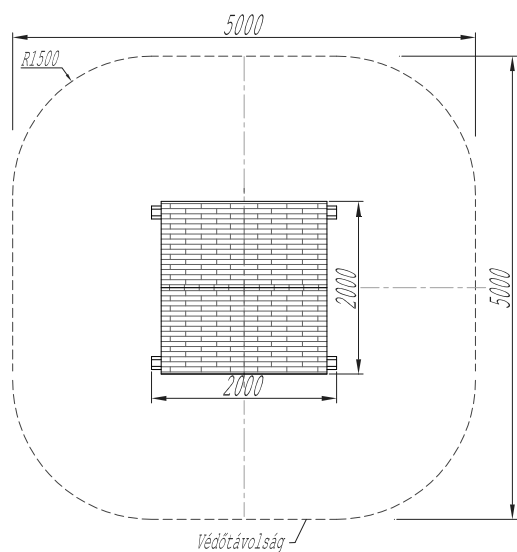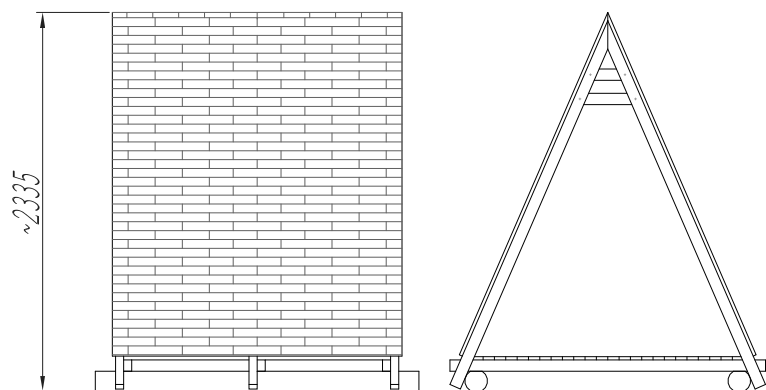

1. ábra

VÁZLATOS RAJZ, VÉDŐTÁVOLSÁGOK

A játék körül védőtávolság betartása mindenkor szükséges!

A védőtávolság: 5 m x 5 m.

A védőtávolságon belül nem lehetnek éles vagy veszélyesen kiálló részek, beszorulási helyek. Jellegzetesen ütésleállító tulajdonság nélküli talajburkolat csak a védőtávolságon kívül alkalmazható. Ilyen talajburkolat a téglá, a kő, a beton, a bitumenes anyagok, a makadám és a fa.

A burkolat feleljen meg az MSZ EN 1177 szabvány követelményeinek!


ALKALMAZHATÓ BURKOLAT

Felső talaj, vagy gyep.


ÖSSZESZERELÉS, RÖGZÍTÉS

A játék összeszerelését és rögzítését a gyártó szakemberei végzik! Szerelés és rögzítés előtt szükséges a játszószter megfelelő helyének kiválasztása. A munkálatok elvégzéséhez az 1. ábra szerint figyelembe vett szabad munkaterületet kell biztosítani!

A termék különleges telepítést nem igényel! A talpfákat két helyen (átlósan) elmozdítás ellen biztosítani kell fakaró segítségével a talajban (2. és 3. ábra). A munkálatok alatt a babaház körül min. 2 m-es szabadteret kell

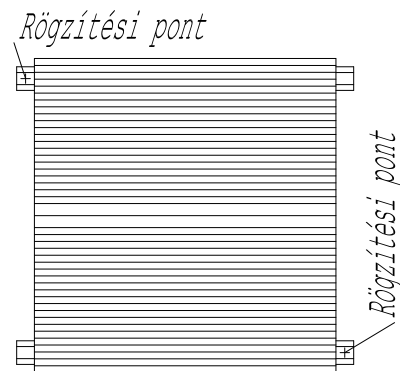

2. ábra

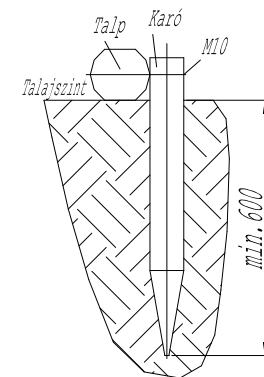

3. ábra

biztosítani!

Szerelési segédeszközök: csillagcsavarhúzó, csillagkulcs, villáskulcs (17-es).

Ahol lehetőség nyílik rá, a csavaranyákat be kell sülyleszteni! Ha erre nincs mód, a kiálló csavarvégéknél sima csavaranyák helyett zárt fejű anyát kell alkalmazni!

A kötőelemeket megfelelő erővel kell meghúzni! Kapupánt csavar esetén a meghúzás erősege elegendő, ha a csavar feje 0,5 mm mélységig behatol a fába. Szereléskor az oszlopok stabilan álljanak! A kötőelemek meghúzása után a szerkezet merevségét ellenőrizni kell!

Szabadon kiemelkedő hegyes vagy éles részeket a szerkezet nem tartalmazhat!

Szerelést követően, az eszköz használatbavétele előtt a szerelési segédeszközöket eltávolítani szükséges.

Csak szakszerű telepítés és szerelés után lehet a terméket használatba venni.