

**TERMÉK MEGNEVEZÉSE: BABAHÁZ PADOZAT NÉLKÜL****CIKKSZÁM: SB-002**

**Gyártó:** Somogyi Kft., 5630 Békés, Jámor u. 2.  
Tel.: 30/435-5210, 30/269-0072; Tel./fax: 66/417-494.

**Befoglaló mérete:** 1,9 m × 2 m × 2,1 m (hossz, szélesség, magasság)

**Területigény:** 4,7 m × 4,7 m

**Ajánlott korcsoport:** 0–14 éves korig.

**MŰKÖDÉS, LEÍRÁS**

A szerkezet önmagában mozgó, mozgatható alkatrészeket nem tartalmaz, működtetést nem igényel. A babaház belső terében ülőpad helyezhető el. A pad nem a ház tartozéka. A babaház oldalelemei mászhatóak.

A játék megfelel az érvényben lévő európai mintát követő magyar szabványoknak, szakhatósági előírásoknak, a MEEI Kft. a TÜVRheinland@ Csoport tagja által bevizsgált, minősített termék.

Az ajánlott korcsoport foglalkoztatására vehető igénybe, a biztonsági követelmények betartása mellett.

Speciális ütésállapító burkolat kialakítása nem kötelező, de a burkolat meg kell, hogy feleljen az 1. ábrán feltüntetett előírásoknak.

**Esésmagasság: 72 cm.**

**ANYAGA:** Vákuumszáritott (15%), felületkezelt akácfa.

**ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK):** MSZ EN 1176-1:1999

**GARANCIA:** 1 év.

**KÖVETELMÉNYEK**

- ♦ Ügyeljünk arra, hogy a játékot nem használó gyermekek a védőtávolságon kívül tartózkodjanak!
- ♦ Az esetlegesen nem biztonságos eszközkhöz való hozzáférést meg kell akadályozni! Az eszköz nem tekinthető biztonságosnak: ha nincs biztonságosan szerelve, ha az ütéselnyelő felület még nincs kész, ha karbantartással nem tartható fenn a működés biztonsága.
- ♦ A gyártó által kiadott tájékoztatóban szereplő utasításokat szigorúan be kell tartani!

**ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS**

A játszótéri eszköz intenzív igénybevétele fokozott felülvizsgálatot és ápolást igényel!

*Naponkénti ellenőrzés:*

Térjen ki a tisztaság, az eszköz és a talaj közötti tér, és a talajfelület állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálatára. A szabad és esési területet rendben kell tartani, az üvegdarabokat és más hordalékokat, szennyeződések, szemetet el kell távolítani!

*Hetente ellenőrizzük:*



- ♦ A felületvédelem állapotát szemrevételezéssel. A sérült felületet ki kell javítani felületvédő anyaggal!
- ♦ A kötőelemek állapotát a szerkezet mozgásával/megrángatásával, villáskulccsal. Az esetlegesen meglazult kötőelemeket meg kell húzni! E művelet következtében a fa engedhet a szorításnak, és egyre jobban behúzza a csavarfejet, miközben a csavarvég egyre nagyobb mértékben áll ki a szerkezetből. A karbantartások során az ilyen csavarvégeket le kell vágni.
- ♦ A repedéseket. **A repedés a fánál természetes jelenség, repedések megjelenésére számítani kell!** A 8 mm-t meg nem halladó szélességű repedések megengedettek, ha nem csökkentik a szerkezet teherviselő képességét. Amennyiben 8 mm-nél szélesebb, vagy a teherviselő képességet jelentősen csökkentő repedés keletkezik, a játék használatát meg kell szüntetni! A gyártót értesíteni kell!

A meghibásodott, elhasználódott szerkezeti alkatrészeket cserélni kell. A csereszabatos alkatrészeket a gyártótól szükséges beszerezni. A terméket a törvény előírásainak megfelelően két évente egyszer egy arra kijelölt szervezettel ellenőriztetni kell!

A nem megfelelő karbantartásból adódó szavatossági időn belüli meghibásodások javítására a szavatossági jogok nem érvényesek.

A termék az esztétikus jelleg és minőség megtartása végett két évente Sadolin Plus festékkel teljes felületkezelést igényel.

## VÁZLATOS RAJZ, VÉDŐTÁVOLSÁGOK

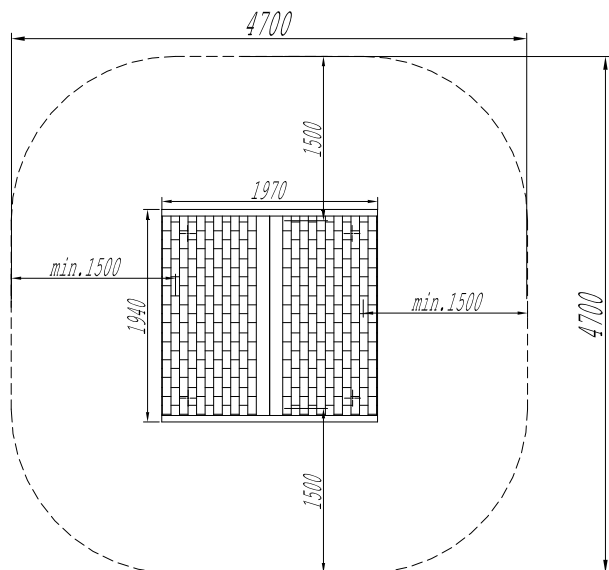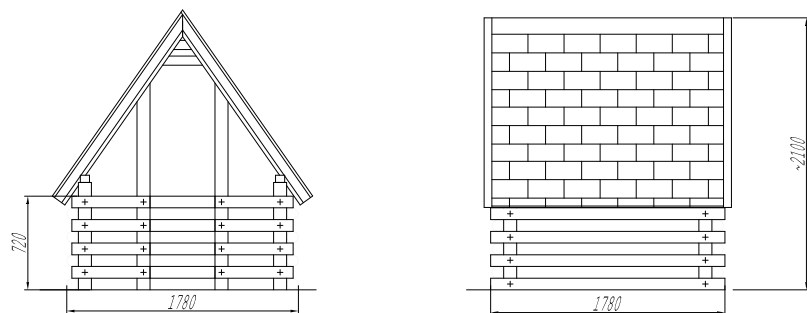

1. ábra

**A védőtávolság: 4,7 m × 4,7 m.**

A játék körül védőtávolság betartása mindenkor szükséges!

A burkolatot megfelelően meg az MSZ EN 1177 szabvány követelményeinek!

A védőtávolságon belül nem lehetnek éles vagy veszélyesen kiálló részek, beszorulási helyek. Jellegzetesen ütécscillapító tulajdonság nélküli talajburkolat csak a védőtávolságon kívül alkalmazható. Ilyen talajburkolat a téglá, a kő, a beton, a bitumenes anyagok, a makadám és a fa.

## ALKALMAZHATÓ BURKOLATOK

**Felső talaj, vagy gyep**

**Homok** (0,2-2 mm-es szemcsevastagság): 300 mm rétegvastagsággal

**Fakéreg zúzalék** (20-80 mm-es szemcsevastagság): 300 mm rétegvastagsággal

**Gumitégla:** min. 1 m esésmagasságra hitelesített, minősített termék

## ÖSSZESZERELÉS, RÖGZÍTÉS

A játék összeszerelését és rögzítését a gyártó szakemberei végzik! Szerelés és rögzítés előtt szükséges a játszószer megfelelő helyének kiválasztása. A munkálatok elvégzéséhez az 1. ábra szerint figyelembe vett szabad munkaterületet kell biztosítani.

**Szerelési segédeszközök:** csillagcsavarhúzó, csillagkulcs, villáskulcs (17-es).

Ahol lehetőség nyílik rá, a csavaranyákat be kell süllyeszteni! Ha erre nincs mód, a kiálló csavarvégeknél sima csavaranyák helyett zárt fejű anyát kell alkalmazni!

Két oldalelem közti távolság 9 cm-t nem haladhatja meg!

A kötőelemeket megfelelő erővel kell meghúzni! Kapupánt csavar esetén a meghúzás erősege elegendő, ha a csavar feje 0,5 mm mélységig behatol a fába. Szereléskor az oszlopok stabilan álljanak! A kötőelemek meghúzása után a szerkezet merevségét ellenőrizni kell!

Szabadon kiemelkedő hegyes vagy éles részeket a szerkezet nem tartalmazhat!

Szerelést követően, az eszköz használatbavétele előtt a szerelési segédeszközöket eltávolítani szükséges.

Csak szakszerű telepítés és szerelés után lehet a terméket használatba venni.