

**TERMÉK MEGNEVEZÉSE: BABAHÁZ PADOZATTAL
CIKKSZÁM: SB-003**

Gyártó: Somogyi Kft., 5630 Békés, Jámor u. 2.
Tel.: 30/269-0072, 30/435-5210; Tel./fax: 66/417-494.

Befoglaló mérete: 1,9 m × 2 m × 2,45 m (hossz, szélesség, magasság)

Területigény: 4,7 m × 4,7 m

Ajánlott korcsoport: 0–14 éves korig

**MŰKÖDÉS, LEÍRÁS**

A szerkezet önmagában mozgó, mozgatható alkatrészeket nem tartalmaz, működtetést nem igényel. A babaház belső terében ülőpad helyezhető el. A pad nem a ház tartozéka. A babaház oldalelemei mászhatóak.

A játék megfelel az érvényben lévő európai mintát követő magyar szabványoknak, szakhatósági előírásoknak, a MEEI Kft. a TÜVRheinland@ Csoport tagja által bevizsgált, minősített termék.

Az ajánlott korcsoport foglalkoztatására vehető igénybe, a biztonsági követelmények betartása mellett.

Speciális ütéscsillapító burkolat kialakítása nem kötelező, mivel a legfelső elem talajtól mért távolsága nem haladja meg az 1 métert, de a burkolat meg kell, hogy feleljen az 1. ábrán feltüntetett előírásoknak.

ANYAGA: Vákuumszártított (15%), felületkezelt akácfa.
ALKALMAZOTT SZABVÁNY: MSZ EN 1176-1:2008
GARANCIA: 1 év.

KÖVETELMÉNYEK

- ♦ Ügyeljünk arra, hogy a játékot nem használó gyermekek a védőtávolságon kívül tartózkodjanak!
- ♦ Az esetlegesen nem biztonságos eszközhez való hozzáférést meg kell akadályozni! Az eszköz nem tekinthető biztonságosnak: ha nincs biztonságosan szerelve, ha az ütéselnyelő felület még nincs kész, ha karbantartással nem tartható fenn a működés biztonsága.
- ♦ Szerelésnél, ellenőrzésnél a gyártó által kiadott tájékoztatóban szereplő utasításokat szigorúan be kell tartani!

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS:

A játszótéri eszköz intenzív igénybevétele fokozott felülvizsgálatot és ápolást igényel!

Naponkénti ellenőrzés:

térjen ki a tisztaság, az eszköz és a talaj közötti tér, és a talajfelület állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálatára. A szabad és esési területet rendben kell tartani, az üvegdarabokat és más hordalékokat, szennyeződések, szemetet el kell távolítani!

Hetente ellenőrizzük:

- ♦ A felületvédelem állapotát szemrevételezéssel. A sérült felületet ki kell javítani felületvédő anyaggal!
- ♦ A kötőelemek állapotát a szerkezet mozgatásával/megrángatásával, villáskulccsal. Az esetlegesen meglazult kötőelemeket meg kell húzni! E művelet következtében a fa engedhet a szorításnak, és egyre jobban behúzza a csavarfejet, miközben a csavarvég egyre nagyobb mértékben áll ki a szerkezetből. A karbantartások során az ilyen csavarvégeket le kell vágni.
- ♦ A repedéseket. A repedés a fánál természetes jelenség, repedések megjelenésére számítani kell! A 8 mm-t meg nem halladó szélességű repedések megengedettek, ha nem csökkentik a szerkezet teherviselő képességét. Amennyiben 8 mm-nél szélesebb, vagy a teherviselő képességet jelentősen csökkentő repedés keletkezik, a játék használatát meg kell szüntetni! A gyártót értesíteni kell!



A meghibásodott, elhasználódott szerkezeti alkatrészeket cserélni kell. A csereszabatos alkatrészeket a gyártótól szükséges beszerezni. Ha a berendezés egy részét javítás vagy karbantartás miatt leszerelik, akkor a talajon maradó rögzítést le kell biztonságosan takarni.

A terméket a törvény előírásainak megfelelően két évente egyszer egy arra kijelölt szervezettel ellenőriztetni kell!

A nem megfelelő karbantartásból adódó szavatossági időn belüli meghibásodások javítására a szavatossági jogok nem érvényesek.

A termék az esztétikus jelleg és minőség megtartása végett két évente Sadolin Plus festékkel teljes felületkezelést igényel.

VÁZLATOS RAJZ, VÉDŐTÁVOLSÁGOK

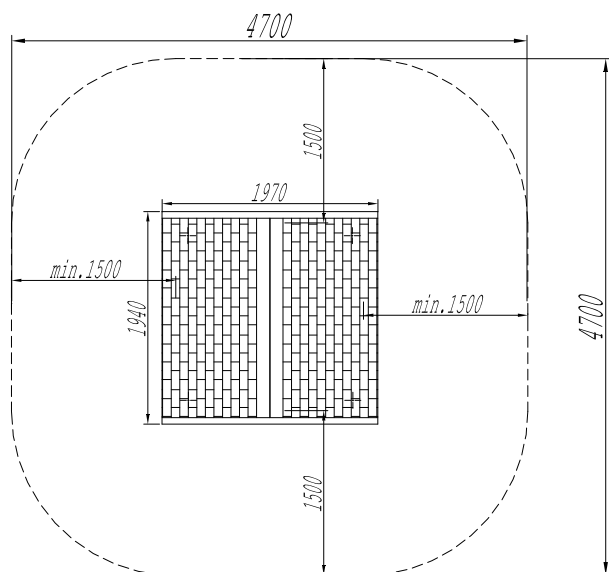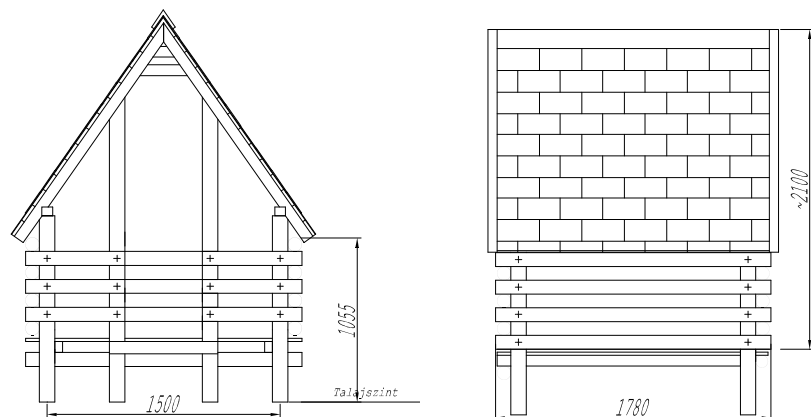

1. ábra

A védőtávolság: 4,7 m x 4,7 m.

A játék körül védőtávolság betartása mindenkor szükséges!

A burkolatot megfelelően meg az MSZ EN 1177 szabvány követelményeinek!

A védőtávolságon belül nem lehetnek éles vagy veszélyesen kiálló részek, beszorulási helyek. Jellemzően ütécscillapító tulajdonság nélküli talajburkolat csak a védőtávolságon kívül alkalmazható. Ilyen talajburkolat a téglá, a kő, a beton, a bitumenes anyagok, a makadám és a fa.

ALKALMAZHATÓ BURKOLATOK

Felső talaj, vagy gyep (csak megfelelő karbantartás mellett!)

Homok (0,2-2 mm-es szemcsevastagság): 300 mm rétegvastagsággal

Fakéreg zúzalék (20-80 mm-es szemcsevastagság): 300 mm rétegvastagsággal

Gumitéglá: min. 1 m esésmagasságra hitelesített, minősített termék

ÖSSZESZERELÉS, RÖGZÍTÉS

A játék telepítését és összeszerelését a gyártó szakemberei végzik el. A megrendelő külön kérésére a telepítést más, erre szakképzett személy is elvégezheti, azonban az előírt követelményeket be kell tartani.

Telepítés és szerelés előtt szükséges a játszószer megfelelő helyének kiválasztása, a 1. ábrán feltüntetett minimális helyigény és talaj szerint A telepítési és szerelés munkálatokat e helyigény (4,6 m x 4,9 m) figyelembevételével kell elvégezni!

Szerelési segédesszközök: csillagsavarhúzó, csillagkulcs, villáskulcs (17-es).

Ahol lehetőség nyílik rá, a csavaranyákat be kell sülyeszteni! Ha erre nincs mód, a kiálló csavarvégeknél sima csavaranyák helyett zárt fejű anyát kell alkalmazni!

Két oldalelem közti távolság 9 a cm-t nem haladhatja meg!

A kötőelemeket megfelelő erővel kell meghúzni! Kapupánt csavar esetén a meghúzás erősege elegendő, ha a csavar feje 0,5 mm mélységig behatol a fába. Szerelésekor az oszlopok stabilan álljanak! A kötőelemek meghúzása után a szerkezet merevségét ellenőrizni kell!

Szabadon kiemelkedő hegyes vagy éles részeket a szerkezet nem tartalmazhat! Szerelést követően, az eszköz használatbavétele előtt a szerelési segédesszközöket eltávolítani szükséges. Csak szakszerű telepítés és szerelés után lehet a terméket használatba venni.