

**TERMÉK MEGNEVEZÉSE: BABAHÁZ PADOZATTAL ÉS PADDAL
CIKKSZÁM: SB-006**

Gyártó: Somogyi Kft., 5630 Békés, Jámor u. 2.
Tel.: 30/269-0072, 30/435-5210; Tel./fax: 66/417-494.

Befoglaló mérete: 1,67 m × 1,69 m × 2,27 m (hossz, szélesség, magasság)

Területigény: 5 m × 5 m

Ajánlott korcsoport: 0–14 éves korig

**MŰKÖDÉS, LEÍRÁS**

A szerkezet önmagában mozgó, mozgatható alkatrészeket nem tartalmaz, működtetést nem igényel. A játék megfelel az érvényben lévő európai mintát követő magyar szabványoknak, szakhatósági előírásoknak, a MEEI Kft. a TÜVRheinland® Csoport tagja által bevizsgált, minősített termék.

Az ajánlott korcsoport foglalkoztatására vehető igénybe, a biztonsági követelmények betartása mellett. Speciális ütécscillapító burkolat kialakítása nem kötelező, mivel a legfelső elem talajtól mért távolsága nem haladja meg az 1 métert, de a burkolat meg kell, hogy feleljen az 1. ábrán feltüntetett előírásoknak.

A szerkezet öntartó, alapozást nem igényel, de rögzíteni kell.

Esésmagasság: 98 cm.

ANYAGA: Vákuumszártított (15%) felületkezelt akácfa.
ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK): MSZ EN 1176-1:1999
GARANCIA: 1 év.

KÖVETELMÉNYEK

- Ügyeljünk arra, hogy a játékot nem használó gyermekek a védőtávolságon kívül tartózkodjanak!
- Az esetlegesen nem biztonságos eszközökhöz való hozzáférést meg kell akadályozni! Az eszköz nem tekinthető biztonságosnak: ha nincs biztonságosan szerelve, ha az ütészelyelő felület még nincs kész, ha karbantartással nem tartható fenn a működés biztonsága.
- Szerelésnél, ellenőrzésnél a gyártó által kiadott tájékoztatóban szereplő utasításokat, szigorúan be kell tartani!

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS

- A játszótéri eszköz intenzív igénybevétele fokozott felülvizsgálatot és ápolást igényel! Általános esetben szükséges a heti egyszeri szemrevételezés felületvédelem, kötőelemek, állapotának szempontjából.
- Az ellenőrzés térjen továbbá ki a tisztaság, az eszköz és a talaj közötti tér, és a talajfelület állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálatára is! E vizsgálatok elvégzése naponként szükséges. A szabad és esési területet rendben kell tartani, az üvegdarabokat és más hordalékokat, szennyeződések, szemetet el kell távolítani!
- A kötőelemeket kulccsal, heti rendszerességgel ellenőrizni kell! Az esetlegesen meglazult kötőelemeket meg kell húzni. E művelet következtében a fa engedhet a szorításnak, és egyre jobban behúzza a csavarfejet, miközben a csavarvég egyre nagyobb mértékben áll ki a szerkezetből. A karbantartások során az ilyen csavarvégeket le kell vágni!
- A sérült felületet ki kell javítani felületvédő anyaggal!
- A repedés a fánál természetes jelenség, repedések megjelenésére számítani kell!
- A repedéseket hetente ellenőrizzük, a 8 mm-t meg nem halladó szélességű repedések megengedettek, ha nem csökkentik a szerkezet teherviselő képességét. Amennyiben 8 mm-nél szélesebb, vagy a teherviselő képességet jelentősen csökkentő repedés keletkezik, a játék használatát meg kell szüntetni! A gyártót ilyen esetben értesíteni szükséges!
- A meghibásodott, elhasználódott szerkezeti alkatrészek cseréjére szorulnak! A csereszavatos alkatrészeket a gyártótól szükséges beszerezni.



- A játékot a törvény előírásainak megfelelően két évente egyszer egy arra kijelölt szervezettel ellenőriztetni kell!
- A termék az esztétikus jelleg és minőség megtartása végett két évente teljes felületkezelést igényel.

VÁZLATOS RAJZ, VÉDŐTÁVOLSÁGOK

A játék körül védőtávolság betartása mindenkor szükséges!

A védőtávolság: 5 m × 5 m. A burkolatot megfelelően meg az MSZ EN 1177 szabvány követelményeinek!

A védőtávolságon belül nem lehetnek éles élű vagy veszélyesen kiálló részek, beszorulási helyek. Jellegzetesen ütécscillapító tulajdonság nélküli talajburkolat csak a védőtávolságon kívül alkalmazható. Ilyen talajburkolat a téglá, a kő, a beton, a bitumenes anyagok, a makadám és a fa.

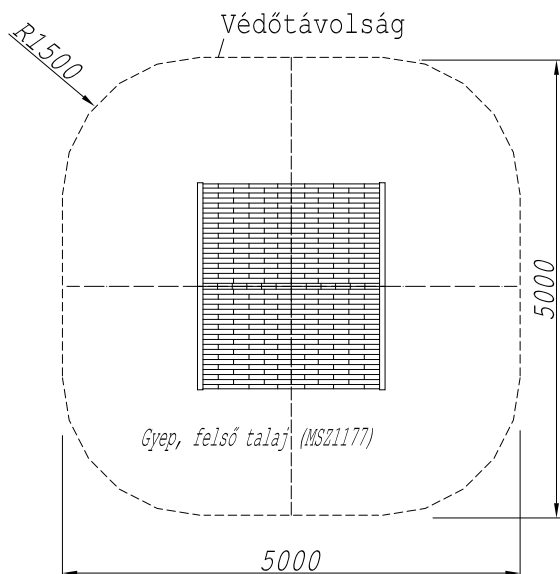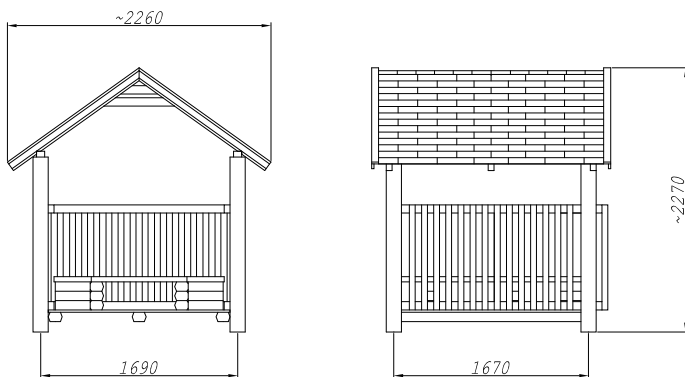

1. ábra

ALKALMAZHATÓ BURKOLATOK:

Felső talaj, vagy gyep (csak megfelelő karbantartás mellett)

Homok (0,2-2 mm-es szemcsevastagság): 300 mm rétegvastagsággal

Fakéreg zúzalék (20-80 mm-es szemcse-vastagság): 300 mm rétegvastagsággal

Gumitégla: min. 1 m esésmagasságra hitelesített, minősített termék

ÖSSZESZERELÉS, RÖGZÍTÉS

A játék összeszerelését és elhelyezését a gyártó szakemberei végzik.

A megrendelő külön kérésére az elhelyezést más, szakképzett személy is elvégezheti, azonban az előírt követelményeket be kell tartani.

Telepítés és szerelés előtt szükséges a játszószer megfelelő helyének kiválasztása, a 1. ábrán feltüntetett minimális helyigény és talaj szerint- A telepítési és szerelés munkálatokat e helyigény (5 m × 5 m) figyelembevételével kell elvégezni!

TELEPÍTÉS

A termék különleges telepítést nem igényel! Telepítés során a babaház körül 1,5 m-es szabad teret kell biztosítani!

Szerelési segédesszközök: csillagcsavarhúzó, csillagkulcs, villáskulcs (17-es).

Ahol lehetőség nyílik rá, a csavaranyákat be kell süllyeszteni! Ha erre nincs mód, a kiálló csavarvégeknél sima csavaranyák helyett zárt fejű anyát kell alkalmazni!

A kötőelemeket megfelelő erővel kell meghúzni! Kapupánt csavar esetén a meghúzás erőssége elegendő, ha a csavar feje 0,5 mm mélységig behatol a fába. Szerelésekor az oszlopok stabilan álljanak! A kötőelemek meghúzása után a szerkezet merevségét ellenőrizni kell!

Szabadon kiemelkedő hegyes vagy éles részeket a szerkezet nem tartalmazhat!

Szerelést követően, az eszköz használatbavétele előtt a szerelési segédesszközöket eltávolítani szükséges.

Csak szakszerű telepítés és szerelés után lehet a terméket használatba venni.