

Szerelésnél, ahol a kötőelemeket sülyeszteni nem lehet, sima csavaranyák helyett biztonsági szempontokat figyelembe véve zárt fejű anyát kell alkalmazni.

A kötőelemeket megfelelő erővel kell meghúzni. A kötőelemek meghúzása után a szerkezet merevségét ellenőrizni kell!

Szabadon kiemelkedő hegyes vagy éles részeket a szerkezet nem tartalmazhat!


Szerelést követően, az eszköz használatbavétele előtt a szerelési segédesszközöket eltávolítani szükséges.

Csak szakszerű telepítés és szerelés után lehet a terméket használatba venni.

Szerelés során az összeállítási- és műhelyrajzokat valamint e dokumentáció ábráit kell útmutatóként használni! A védőtávolságok betartása kötelező (1.ábra)!

#### FŐBB SZERKEZETI RÉSZEK

1. Állvány lábak (4 db)
2. Acélbilincs (1 db)
3. Létrafok (3 db)
4. Kötélháló (1 db)
5. Rögzítő akáckaró (4 db)

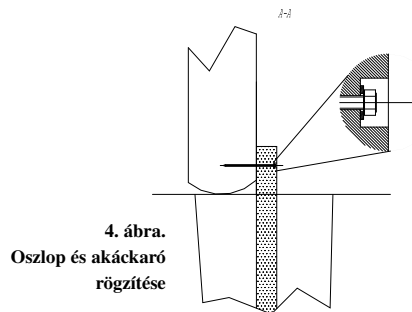

#### TERMÉK MEGNEVEZÉSE: HÁROMSZÖG MÁSZÓKA


**CIKKSZÁM:** SJ-007.

**Gyártó:** Somogyi Kft., 5630 Békés, Jámor u. 2.  
Tel.: 30/435-5210, 30/269-0072. Tel./fax: 66/417-494.

**Befoglaló mérete:** 1,55 m × 0,92 m × 0,98 m (szélesség, hossz, magasság)

**Területigény:** min. 4 m × 4,6 m

**Ajánlott korcsoport:** 1–14 éves korig



#### MŰKÖDÉS, LEÍRÁS

A háromszög mászóka óvodák, iskolák, köztéri játszóterek közkedvelt játszó eszköze.

A játék megfelel az érvényben lévő európai mintát követő magyar szabványoknak, szakhatósági előírásoknak, a MEEI Kft. a TÜVRheinland@ Csoport tagja által bevizsgált, minősített termék.

A játszóeszköz az ajánlott korcsoport foglalkoztatására vehető igénybe, a biztonsági előírások betartása mellett.

A mászó állvány használata – a 72 fokos szögben pántolt tartó oszlopokra merőlegesen mereven rögzített – létrafokok, és a kötélháló igénybevételével valósul meg. A játék használatával nem csak az izmok erősödnek, hanem az egyensúlyérzék is fejlődik.

Az esésmagasság nem éri el az 1 m-t, ezért speciális ütécscillapító burkolat kialakítása nem kötelező. A védőtávolságon belül, azonban a burkolat minőségének meg kell felelni az 1. ábrán feltüntetett előírásoknak.

**ANYAGA:** Vákuumszáritott (15 %), felületkezelte akácfa. A kötélháló 16 mm-es fémbetétes kötélből készül, műanyag csomópontokkal. A acélcsőből készült létrarész színes porszórásos felületének köszönhetően tartós védelmet biztosít. A felületkezelés környezetbarát, az időjárás viszontagságainak jól ellenálló védelmet biztosít.

**ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK):** MSZ EN 1176-1:2008.

**GARANCIA:** Egy év.

#### KÖVETELMÉNYEK

- Ügyeljünk arra, hogy a eszközt nem használó gyermekek csak a védőtávolságon kívül tartózkodjanak a használatban lévő játszóeszköz körül!
- Az esetlegesen nem biztonságos eszközhöz való hozzáférést meg kell akadályozni! Az eszköz nem tekinthető biztonságosnak: ha nincs biztonságosan szerelve, ha az ütésznyelő felület még nincs kész, ha karbantartással nem tartható fenn a működés biztonsága.
- Szerelésnél, ellenőrzésnél a gyártó által kiadott tájékoztatóban szereplő utasításokat, szigorúan be kell tartani!

#### ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS:

A játszótéri eszköz intenzív igénybevétele fokozott felülvizsgálatot és ápolást igényel!

#### Naponkénti ellenőrzés:

Térjen ki a tisztaság, az eszköz és a talaj közötti tér, és a talajfelület állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálatára. A szabad és esési területet rendben kell tartani, az üvegdarabokat és más hordalékokat, szennyeződésekkel, szemet el kell távolítani!

#### Hetente ellenőrizzük:

- A felületvédelem állapotát szemrevételezéssel. A sérült felületet ki kell javítani felületvédő anyaggal!
- A kötőelemek állapotát a szerkezet mozgásával/megrángatásával, villáskulccsal. Az esetlegesen meglazult kötőelemeket meg kell húzni! E művelet következtében a fa engedhet a szorításnak, és egyre jobban behúz-

za a csavarfejet, miközben a csavarvég egyre nagyobb mértékben áll ki a szerkezetből. A karbantartások során az ilyen csavarvégeket le kell vágni.

- Repedéseket. A repedés a fánál természetes jelenség, repedések megjelenésére számítani kell! A 8 mm-t meg nem halladó szélességű repedések megengedettek, ha nem csökkentik a szerkezet teherviselő képességét. Amennyiben 8 mm-nél szélesebb, vagy a teherviselő képességet jelentősen csökkentő repedés keletkezik, a játék használatát meg kell szüntetni! A gyártót értesíteni kell!


A meghibásodott, elhasználódott szerkezeti alkatrészeket cserélni kell. A csereszabatos alkatrészeket a gyártótól szükséges beszerezni. A terméket a törvény előírásainak megfelelően két évente egyszer egy arra kijelölt szervezettel ellenőriztetni kell!

A nem megfelelő karbantartásból adódó szavatossági időn belüli meghibásodások javítására a szavatossági jogok nem érvényesek.

A termék fa alkatrészeit a minőség megtartása miatt két évente Sadolin Plus festékkel felületkezelni kell.

**VÁZLATOS RAJZ, VÉDŐTÁVOLSÁG**

A játék körül védőtávolság (4 m x 4,6 m) betartása mindenkor szükséges!  
A burkolatok megfeleljenek meg az MSZ EN 1177 szabvány követelményeinek!

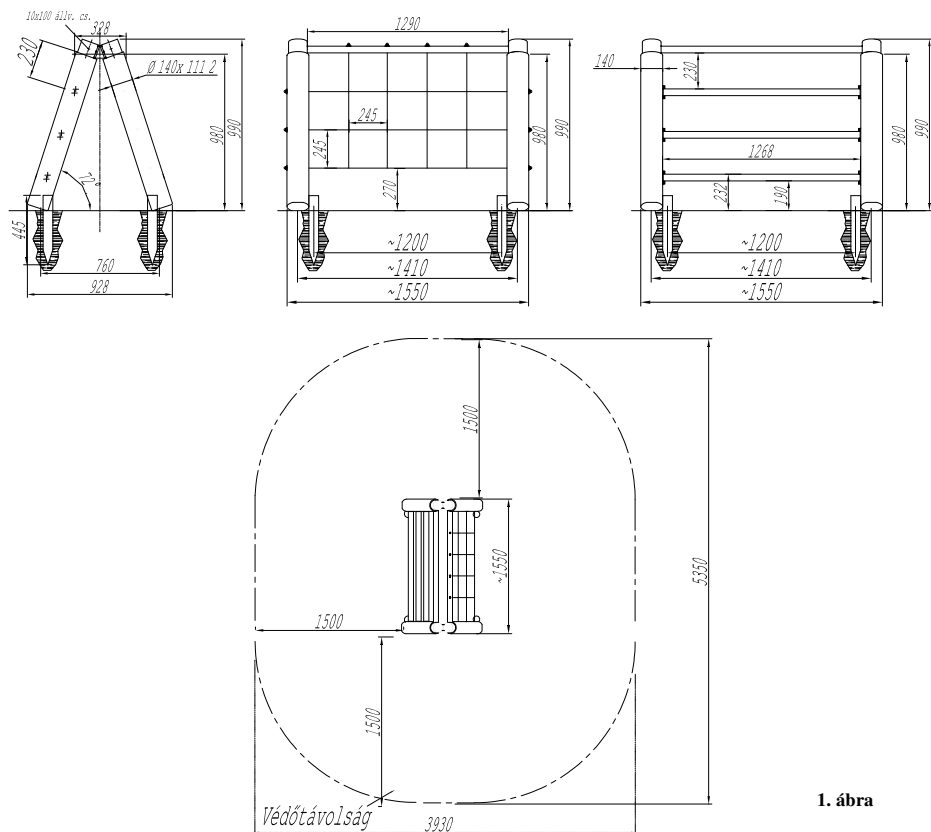

1. ábra

A védőtávolságon belül nem lehetnek éles élű vagy veszélyesen kiálló részek, beszorulási helyek. Jellemzően ütőcsillapító tulajdonság nélküli talajburkolat csak a védőtávolságon kívül alkalmazható. Ilyen talajburkolat a téglá, a kő, a beton, a bitumenes anyagok, a makadám és a fa.

**ALKALMAZHATÓ BURKOLATOK**

<b>Felső talaj, vagy gyep</b>	
<b>Homok</b> (0,2-2mm-es szemcsevastagság):	300 mm rétegvastagsággal
<b>Fakéreg zúzalék</b> (20-80mm-es szemcsevastagság):	300 mm rétegvastagsággal
<b>Gumitéglá:</b>	min. 1 m esémagasságra hitelesített, minősített termék

**ÖSSZESZERELÉS**

A játék összeszerelését a gyártó szakemberei végzik!


**FONTOS**

Szerelés és rögzítés előtt szükséges a játszószer megfelelő helyének kiválasztása, a 1. ábrán feltüntetett minimális helyigény és talaj figyelembe vételével. A munkálatok elvégzéséhez szabad munkaterületet kell biztosítani!

**RÖGZÍTÉSI UTASÍTÁS**

Az akáckarók talajban történő elhelyezése a 1., 2. és 3. ábra figyelembevételével történjék; eleget téve a burkolat követelményeinek (MSZ EN 1177). Az akáckarók elhelyezésének felülnézeti méret kiosztása (mérték: mm-ben):


A méretek tájékoztató jellegűek, a játék rusztikus kiviteléből fakadóan kis mértékben ugyan, de módosulhatnak. Elsődleges figyelemmel kell tekinteni a fa szerkezeti rész pontos beállítására. A rögzítő akáckarót csak ezt követően lehet a talajba ütni és az állványláb belső oldalához rögzíteni.



2. ábra

**Rögzítési mód oldalnézetben:**

Az állvány fa szerkezeti részeit csavarkötéssel kell egymáshoz rögzíteni!

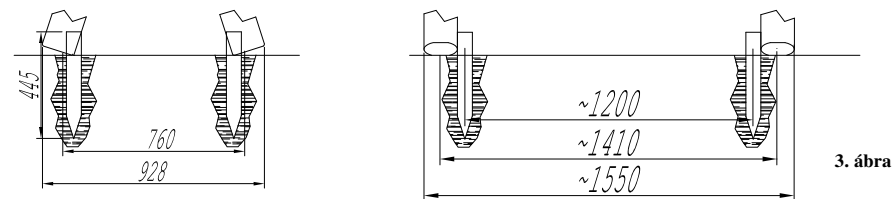

3. ábra

Alkalmazott kötőelemek minimum 5.6 minőségűek legyenek.

**Szerelési segédeszközök:** csillagkulcs, villáskulcs 2db (17-es).