



**Beton minőség: C10**  
**– Fakaró segítségével:**  
**Karó: átm. 80–100 mm akác**



3. ábra

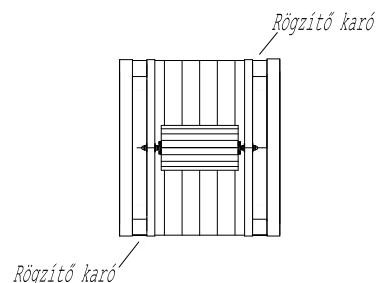


Amennyiben a kötőelem fejrésze 7 mm-nél jobban kiáll, süllyeszteni kell!  
 Repedés elkerülése miatt, a furatokat előfűrni szükséges.  
 A kötőelemek meghúzása után a szerkezet merevségét ellenőrizni kell!  
 Szabadon kiemelkedő hegyes vagy éles részeket a szerkezet nem tartalmazhat!

**FŐBB SZERKEZETI RÉSZEK**

1. Talp (2 db)
2. Talpösszekötő (2 db)
3. Oszlop (4 db)
4. Keréktartó fa (2 db)
5. Korlát (2 db)
6. Kerék (1 db)

**TERMÉK MEGNEVEZÉSE: MÓKUSKERÉK**  
**CIKKSZÁM: SM-001**

**Gyártó:** Somogyi Kft., 5630 Békés, Jámbor u. 2.  
 Tel.: 30/435-5210, 30/435-5210. Tel./fax: 66/417-494.  
**Befoglaló mérete:** 1 m × 1,1 m × 1,22 m (hossz, szélesség, magasság)  
**Területigény:** 2 m × 3,5 m  
**Ajánlott korcsoport:** 3–14 éves korig



**MŰKÖDÉS, LEÍRÁS**

A mókuserék rusztikus, felületkezelt akácfából készülő termék. Speciális telepítést nem igényel, talajra leálítható, öntartó kivitelben készül. Elmozdítását meg kell akadályozni, a talajhoz rögzíteni kell!  
 Használatakor a korlátokban megkapaszkodva kell fellépni a csapágyazott kerékre, amelyet azután lábbal meghajtva forgásba hozhatunk.  
 Az esésmagasság nem éri el az 1 m-t, ezért speciális ütőcsillapító burkolat kialakítása nem kötelező. A védőtávolságon belül, azonban a burkolat minőségének meg kell felelni az 1. ábrán feltüntetett előírásoknak.  
 A játék megfelel az érvényben lévő európai mintát követő magyar szabványoknak, szakhatósági előírásoknak, a MEEI Kft. a TÜVRheinland@ Csoport tagja által bevizsgált, minősített termék.  
 Az eszköz az ajánlott korcsoport foglalkoztatására vehető igénybe, a biztonsági követelmények betartása mellett.  
 A szerkezet mozgó alkatrészeket tartalmaz!

**ANYAGA:** Vákuumszáritott (15 %), felületkezelt akácfa.  
**ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK):** MSZ EN 1176-1:2008  
**GARANCIA:** Egy év.

**KÖVETELMÉNYEK**

- Ügyeljünk arra, hogy a játékot nem használó gyermekek a védőtávolságon kívül tartózkodjanak!
- A játékról legrani tilos!
- Korlát használata kötelező!
- Az esetlegesen nem biztonságos eszközhöz való hozzáférést meg kell akadályozni! Az eszköz nem tekinthető biztonságosnak: ha nincs biztonságosan szerelve, ha az ütéseinyelő felület még nincs kész, ha karbantartással nem tartható fenn a működés biztonsága.
- Szerelésnél, ellenőrzésnél a gyártó által kiadott tájékoztatóban szereplő utasításokat szigorúan be kell tartani!
- A terméket csak a vele megvásárolt szerkezeti részekkel lehet használni!

**ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS**

A játszótéri eszköz intenzív igénybevétele fokozott felülvizsgálatot és ápolást igényel!

*Naponkénti ellenőrzés:*

Térjen ki a tisztaság, az eszköz és a talaj közötti tér, és a talajfelület állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálatára. A szabad és esési területet rendben kell tartani, az üvegdarabokat és más hordalékokat, szennyeződések, szemetet el kell távolítani!

*Hetente ellenőrizzük:*

- A felületvédelem állapotát szemrevételezéssel. A sérült felületet ki kell javítani felületvédő anyaggal!
- A kötőelemek állapotát a szerkezet mozgásával/megrángatásával, villáskulccsal. Az esetlegesen meglazult kötőelemeket meg kell húzni! E művelet következtében a fa engedhet a szorításnak, és egyre jobban behúzza a csavarfejet, miközben a csavarvég egyre nagyobb mértékben áll ki a szerkezetből. A karbantartások so-

rán az ilyen csavarvégeket le kell vágni. Az eszközön zárt anyával biztosított csavarvégek is vannak! Ezek meghúzása a következők szerint történjen: (1) ha szükséges biztosítsunk a csavarkötés helyett más rögzítési módot (párhuzamszorítóval; alátámasztással stb.) arra az időre, amíg a meghúzást elvégezzük; (2) vegyük le a zárt anyát; (3) helyezzünk vissza egy sima anyát, és húzzuk meg a kötést; (4) az anya mögött kiálló csavarvéget vágjuk le; (5) vegyük le az anyát és helyezzük vissza a zárt anyát; (6) a kötést húzzuk meg; (7) szüntessük meg a kötés biztosítást.

- ♦ Repedéseket. A repedés a fánál természetes jelenség, repedések megjelenésére számítani kell! A 8 mm-t meg nem halladó szélességű repedések megengedettek, ha nem csökkentik a szerkezet teherviselő képességét. Amennyiben 8 mm-nél szélesebb, vagy a teherviselő képességet jelentősen csökkentő repedés keletkezik, a játék használatát meg kell szüntetni! A gyártót értesíteni kell!

Félévente a perselyezett, mozgó alkatrészeket kenőzsírral megkenni szükséges.

A meghibásodott, elhasználódott szerkezeti alkatrészeket cserélni kell. A cserezabatos alkatrészeket a gyártótól szükséges beszerezni.

Ha a berendezés egy részét javítás vagy karbantartás miatt leszerelik, akkor a talajon maradó rögzítést le kell biztonságosan takarni.

A terméket a törvény előírásainak megfelelően két évente egyszer egy arra kijelölt szervezettel ellenőriztetni kell!

A nem megfelelő karbantartásból adódó szavatossági időn belüli meghibásodások javítására a szavatossági jogok nem érvényesek.

A termék az esztétikus jelleg és minőség megtartása végett két évente Sadolin Plus festékkel teljes felületkezelést igényel.



**VÁZLATOS RAJZ, VÉDŐTÁVOLSÁGOK**

A burkolat feleljen meg az MSZ EN 1177 szabvány követelményeinek!

A játék körül védőtávolság betartása mindenkor szükséges!

**A védőtávolság:** 2 m x 3,5 m, amelyen belül nem lehetnek éles vagy veszélyesen kiálló részek, beszorulási helyek. Jellegzetesen ütécscillapító tulajdonság nélküli talajburkolat csak a védőtávolságon kívül alkalmazható. Ilyen talajburkolat a téglá, a kő, a beton, a bitumenes anyagok, a makadám és a fa.

Méretek: mm-ben.

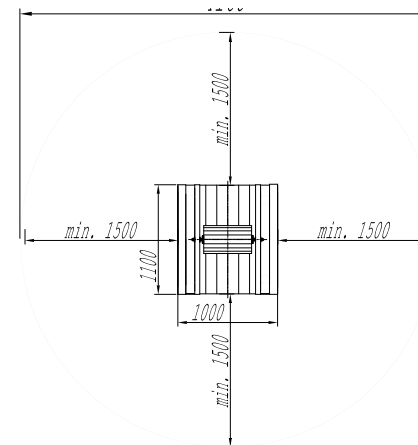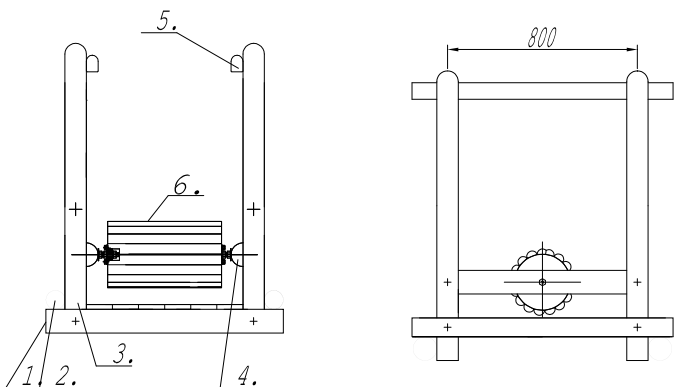

1. ábra

**ALKALMAZHATÓ BURKOLATOK**

**Felső talaj, vagy gyepp (megfelelő karbantartás mellett)**

**Homok** (0,2-2 mm-es szemcsevastagság): 300 mm rétegvastagsággal

**Fakéreg zúzalék** (20-80 mm-es szemcsevastagság): 300 mm rétegvastagsággal

**Gumitéglá:** min. 1 m esésmagasságra hitelesített, minősített termék

**ÖSSZESZERELÉS, RÖGZÍTÉS**

A játék összeszerelését és rögzítését a gyártó szakemberei végzik! Elhelyezés előtt szükséges a játszószer megfelelő helyének kiválasztása, az 1. ábrán feltüntetett minimális helyigény és talaj figyelembe vételével. A munkálatok elvégzéséhez szabad munkaterületet kell biztosítani!


**RÖGZÍTÉSI UTASÍTÁS**

- ♦ A játék összeszerelt állapotban kerül szállításra, azon szerelési munkálatokat végezni nem kell!
- ♦ Elhelyezés előtt, a mókuserék helyét gondosan válasszuk meg! A védőterületre, és annak burkolatára való követelményeket (1. ábra) szigorúan be kell tartani!
- ♦ Speciális telepítésre nincs szükség, a termék öntartó kivitelben készül. Azonban elhelyezéskor, de legkésőbb használatba vétel előtt kötelező a játékot a talajhoz rögzíteni (2. ábra, 3. ábra)!
- ♦ A rögzítést a megrendelő is végezheti, de szállításkor a gyártó szakemberei is elvégezhetik, díjazás fejében.
- ♦ Csak szakszerű elhelyezés és rögzítés után lehet a terméket használatba venni!

**TALAJHOZ TÖRTÉNŐ LEFOGATÁS**

**Két módon történhet:**

- **Betonban rögzített csavar segítségével az 1. és 2. ponton zártanya biztosítással:**

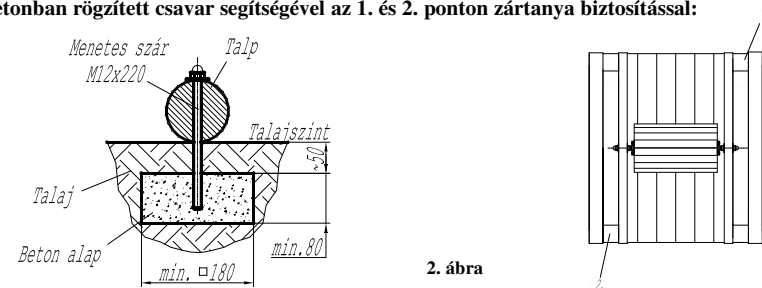

2. ábra