

TERMÉK MEGNEVEZÉSE: AUTÓ**CIKKSZÁM: SV-003**

Gyártó: Somogyi Kft., 5630 Békés, Jámor u. 2.
Tel.: 30/435-5210, 30/269-0072; Tel./fax: 66/417-494.

Befoglaló mérete: 1,8 m × 0,9 m × 1,6 m (hossz, szélesség, magasság)

Területigény: 4,8 m × 3,9 m

Ajánlott korcsoport: 0–14 éves korig

**MŰKÖDÉS, LEÍRÁS**

A szerkezet önmagában mozgó, mozgatható alkatrészeket nem tartalmaz, működtetést nem igényel. A játék megfelel az érvényben lévő európai mintát követő magyar szabványoknak, szakhatósági előírásoknak, a MEEI Kft. a TÜVRheinland® Csoport tagja által bevizsgált, minősített termék.

Az ajánlott korcsoport foglalkoztatására vehető igénybe, a biztonsági követelmények betartása mellett. Speciális ütéscsillapító burkolat kialakítása nem kötelező, de a burkolat meg kell, hogy feleljen az 1. ábrán feltüntetett előírásoknak.

ANYAGA: Vákuumszártott (15 %), felületkezelt akácfa.**ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK):** MSZ EN 1176-1:2008**GARANCIA:** Egy év.**KÖVETELMÉNYEK**

- ♦ Az esetlegesen nem biztonságos eszközöz való hozzáférést meg kell akadályozni! Az eszköz nem tekinthető biztonságosnak: ha nincs biztonságosan szerelve, ha az ütéselnyelő felület még nincs kész, ha karbantartással nem tartható fenn a működés biztonsága.
- ♦ A gyártó által kiadott tájékoztatóban szereplő utasításokat szigorúan be kell tartani.

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS:

A játszótéri eszköz intenzív igénybevétele fokozott felülvizsgálatot és ápolást igényel!

Naponkénti ellenőrzés:

Térjen ki a tisztaság, az eszköz és a talaj közötti tér, és a talajfelület állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálatára. A szabad és esési területet rendben kell tartani, az üvegdarabokat és más hordalékokat, szennyeződések, szemetet el kell távolítani!

Hetente ellenőrizzük:

- ♦ A felületvédelem állapotát szemrevételezéssel. A sérült felületet ki kell javítani felületvédő anyaggal!
- ♦ A kötőelemek állapotát a szerkezet mozgásával/megrángatásával, villáskulccsal. Az esetlegesen meglazult kötőelemeket meg kell húzni! E művelet következtében a fa engedhet a szorításnak, és egyre jobban behúzza a csavarfejet, miközben a csavarvég egyre nagyobb mértékben áll ki a szerkezetből. A karbantartások során az ilyen csavarvégeket le kell vágni.
- ♦ Repedéseket. A repedés a fánál természetes jelenség, repedések megjelenésére számítani kell! A 8mm-t meg nem halladó szélességű repedések megengedettek, ha nem csökkentik a szerkezet teherviselő képességét. Amennyiben 8mm-nél szélesebb, vagy a teherviselő képességet jelentősen csökkentő repedés keletkezik, a játék használatát meg kell szüntetni! A gyártót értesíteni kell!


A meghibásodott, elhasználódott szerkezeti alkatrészeket cserélni kell. A csereszabatos alkatrészeket a gyártótól szükséges beszerezni.

Ha a berendezés egy részét javítás vagy karbantartás miatt leszerelik, akkor a talajon maradó rögzítést le kell biztonságosan takarni.

A terméket a törvény előírásainak megfelelően kétévente egyszer egy arra kijelölt szervezettel ellenőriztetni kell! A nem megfelelő karbantartásból adódó szavatossági időn belüli meghibásodások javítására a szavatossági jogok nem érvényesek.

A termék az esztétikus jelleg és minőség megtartása végett kétévente Sadolin Plus festékkel teljes felületkezelést igényel.

VÁZLATOS RAJZ, VÉDŐTÁVOLSÁGOK

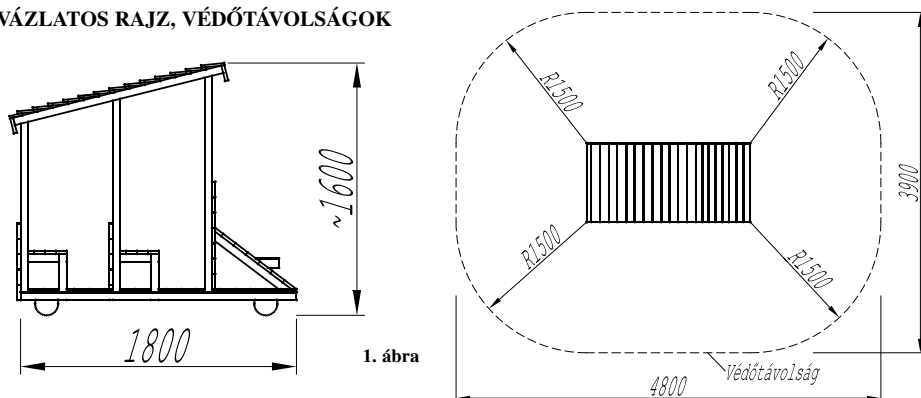

A játék körül védőtávolság betartása mindenkor szükséges!

A minimális védőtávolság: 4,8m × 3,9m.

A burkolat feleljen meg az MSZ EN 1177 szabvány követelményeinek!

A védőtávolságon belül nem lehetnek éles vagy veszélyesen kiálló részek, beszorulási helyek. Jellegzetesen ütéscsillapító tulajdonság nélküli talajburkolat csak a védőtávolságon kívül alkalmazható. Ilyen talajburkolat a téglá, a kő, a beton, a bitumenes anyagok, a makadám és a fa.

ALKALMAZHATÓ BURKOLATOK

Felső talaj, vagy gyepp

ÖSSZESZERELÉS, RÖGZÍTÉS

Elhelyezés előtt szükséges a játszószer megfelelő helyének kiválasztása, az 1. ábrán feltüntetett minimális helyigény és talaj figyelembe vételével. A munkálatok elvégzéséhez szabad munkaterületet kell biztosítani!

RÖGZÍTÉSI UTASÍTÁS

- A játék összeszerelt állapotban kerül szállításra, azon szerelési munkálatokat végezni nem kell!
- Elhelyezés előtt, az autó helyét gondosan válasszuk meg! A védőterületre, és annak burkolatára való követelményeket (1.ábra) szigorúan be kell tartani!
- Speciális telepítésre nincs szükség, a termék öntartó kivitelben készül. Azonban elhelyezéskor, de legkésőbb használatba vétel előtt kötelező a játékot a talajhoz rögzíteni!
- A talajhoz történő lefogatást a 2.ábra szerinti módokon kell megvalósítani ! Amíg ez ellen nincs biztosítva, a terméket használatba venni tilos!
- A rögzítést a megrendelő is végezheti, de szállításkor a gyártó szakemberei is elvégezhetik, díjazás fejében.
- Csak szakszerű elhelyezés és rögzítés után lehet a terméket használatba venni!

Talajhoz történő lefogatás:

Akácfa karó segítségével a kerekeknél elől és hátul, átlósan:

Karó: átm. 80-100 mm akác.

Amennyiben a kötőelem fejrésze 7 mm-nél jobban kiáll, süllyeszteni kell!

Repedés elkerülése miatt a furatokat előfúrni szükséges.

